

# «ПРОФЛИЗИНГ»

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный туп., д. 6, пом. 035

от 04.06.2026 г.

*ООО «Профлизинг» благодарит за проявленный интерес к нашей продукции, предлагает рассмотреть коммерческое предложение на интересующую Вас продукцию и надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.*

### Коммерческое предложение.

1. **Модель (Марка):** Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.18Э;
2. **Базовое шасси:** ГАЗон NEXT САДКО С42А43 (7мест)
3. **Страна происхождения товара:** Российская Федерация (РОССИЯ);
4. **Завод-изготовитель:** АО «Завидовский Экспериментально – Механический завод»
5. **Комплектность товара:** в соответствии с ТУ завода-изготовителя;
6. **Условия оплаты:** 100%, в течении 7 дней с момента поставки
7. **Условия поставки:** доставка до склада заказчика г. Находка
8. **Гарантийный срок:** на шасси – ГАЗон NEXT САДКО С42А43 устанавливается - 2 (два) года или 100 000 км; на установку ПСС-131.18Э устанавливается - 1(один) год;
9. **Срок поставки товара:** 50 рабочих дней
10. **Стоимость товара за ед. техники руб. с НДС 22%: 14 980 000,00 руб.**



#### Технические характеристики шасси:

- Базовый автомобиль – ГАЗон NEXT С42А43 (7мест), (Евро-5)
- Колесная формула - 4х4
- Тип двигателя – дизельный
- Количество мест: 7
- Количество дверей: 3


# «ПРОФЛИЗИНГ»

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный туп., д. 6, пом. 035

Технические характеристики автогидроподъемника:

- Конструкция автогидроподъемника: телескопическая 3-х секционная (коробчатая)
- Рабочая высота подъема 18,0 м
- Максимальная грузоподъемность (на всем вылете стрелы) 250 кг
- Максимальный боковой вылет 13,9 м
- Угол поворота колонны 360°, неограниченный
- Гидравлическое пропорциональное управление
- Пульт управления в люльке
- Пульт управления на поворотной платформе в защитном кожухе
- Металлические нескользящие помосты
- Металлическая люлька (пол люльки нескользящий рифленый алюминиевый)
- Электроизоляция люльки 10 000 В
- 4 стабилизатора с датчиками положения опор
- Рабочий диапазон температуры, от – 40 до + 40°С

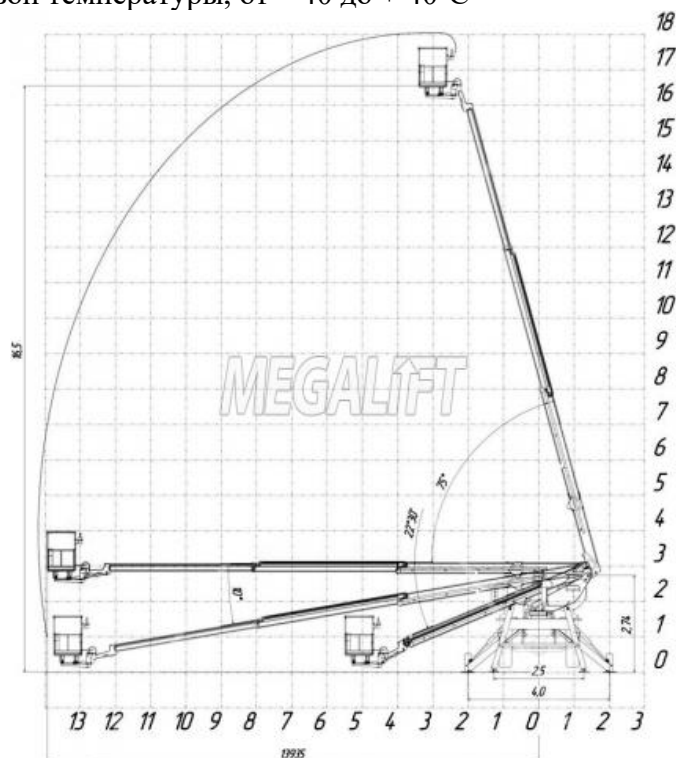

Генеральный директор



А.А. Сахарова